

«СОГЛАСОВАНО»

Управляющий

АО «Буинское предприятие
тепловых сетей»



Ф.Р. Хасанов

20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель исполнительного
«комитета Буинского района
Р.Р. Камартинов

20__ г.



АКТ

обследования сетей теплоснабжения

по концессионному соглашению от 25.08.2017г. в отношении объектов
теплоснабжения Буинского муниципального района Республики Татарстан

г. Буинск

от «__» _____ 20__ г.

Предприятие: «Буинское предприятие тепловых сетей»

Наименование объекта: Сети теплоснабжения от котельной шк. Энтуганы

Мы, ниже подписавшиеся, в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Первый заместитель Исполнительного комитета г. Буинска Гиззатов И.Г.

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС» Насыбуллин М.М.;

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС» Тухватуллин Т.Т.;

Нач. производственного участка АО «Буинское ПТС» Шарафутдинов М.Р.

Составили настоящий акт в том, что был произведен осмотр сетей теплоснабжения от котельной шк. Этуганы. Данная теплотрасса была введена в эксплуатацию 1977 году. При обследовании выявили, что трубопроводы в аварийном состоянии, толщина стенки 2,0-2,2мм., имеется частичное деформирование трубопроводов, износ сетей составляет 95%. Данная теплотрасса для дальнейшей эксплуатации не подлежит и необходимо заменить теплотрассу на трубопроводы с ППУ изоляцией:

- труба стальная ППУ ПЭ д76- 185пог.м.;
- отвод 76-3,5-45-140-ППУ-ПЭ- 2шт.;
- Задвижка 30ч6бр Дм80*10- 1шт.;
- комплект для изоляции стыков.

Подписи:

Председатель комиссии:

Первый заместитель

Исполнительного комитета г. Буинска

И.Г. Гиззатов

Члены комиссии:

Главный инженер АО «Буинское ПТС»

Нач. ПТО АО «Буинское ПТС»

Нач. участка АО «Буинское ПТС»



КОПИЯ
ВЕРНА

М.М. Насыбуллин

Т.Т. Тухватуллин

М.Р. Шарафутдинов

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик - Исполнительный комитет Буинского района
Подрядчик - АО "Буинское предприятие тепловых сетей
Стройка - Капальный ремонт теплотрассы от котельной "школа Энтуганы" до "Энтуганской СОШ"
Объект - Котельная "школа Энтуганы" по адресу: РТ, Буинский Муниципальный район
д.Энтуганы, ул.Школьная, д.1а

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	04.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октябрь 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.	
				на ед.	всего	на ед.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Демонтажные работы							
1	ГЭСН24-01-004-04	Демонтаж стальных трубопроводов при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 100 мм	км		0,2	50443,46	10088,69
2	ГЭСНр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2		1,3	2215,79	2880,53
3	ГЭСН09-03-039-05	Демонтаж опорных конструкций	т		0,1602	3071,4	492,04
Раздел 2. Монтаж							
4	ГЭСН01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0,1776	28342,86	5033,69
5	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0,177	16941,54	2998,65
6	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3		0,177	9280,66	1642,68
						203,82	31,01
						4861,28	766,14
						265,13	4768,56
						2998,65	
						1642,68	
							956,15


Итого: 170 457 руб.

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ГЭСН01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3			0,1776	5398,46	958,77		958,77	243,45	
ГЭСН24-01-020-03	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	км			0,185	142484,59	26359,65	14578,13	11481,22	1617,39	300,3
накладная №1600 от 24.07.18	труба стальная ППУ ПЭ Д76 (ав. запас)	м			185	1398,31	258687,35				258687,35
ГЭСН22-03-006-02	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм	шт			1	305,54	305,54	208,6	13,09	4,64	83,85
Накладная №527 от 29.12.2017	Задвижка 30ч6бр ду.80	шт			1	4152,54	4152,54				4152,54
ГЭСН22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных.	т			0,02484	151577,8	3765,19	1372,22	2273,87	356,63	119,1
Накладная №604 от 22.07.2015	Отвод 76-3,5-45-140-ППУ-ПЭ	шт			2	2911,35	5822,7				5822,7
ГЭСН26-01-009-01	Изоляция трубопроводов матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3			0,25	2972,57	743,14	642,69	71,21	24,73	29,24
накладная №1567 от 23.08.2017	Минераловатная теплоизоляция (ав. запас)	м2			5	101,7	508,5				508,5
ГЭСН26-01-052-02	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: пленками ПВХ, армопластами	100 м2			0,2475	12369,45	3061,44	3004,4	57,04	16,45	
накладная №160 от 22.09.2017	Пленка липкая ПВХ ТУ	кг			15	109,39	1640,85				1640,85
ГЭСН16-07-003-07	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм	шт			4	1308,98	5235,92	4012,6	301,04	19,72	922,28
ИТОГИ ПО АКТУ:											
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах											
Накладные расходы							334377,87	37121,26	24989,9	4036,31	272266,71
Сметная прибыль							36912,01				
Итого по акту:							22317,72				
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							347791,52				
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							5847,47				
Строительные металлические конструкции							897,46				
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							7559,72				
Земляные работы, выполняемые ручным способом							8911,35				
Теплоизоляционные работы							11154,39				


Гранд-Смета (вер.8.1)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										
Итого						11445,69				
В том числе:										
Материалы										
Машины и механизмы						272266,71				
ФОТ						24989,9				
Накладные расходы						41157,57				
Сметная прибыль						36912,01				
НДС 18% от 393607,6						22317,72				
ВСЕГО по акту						70849,37				
						464456,97				

Заказчик:

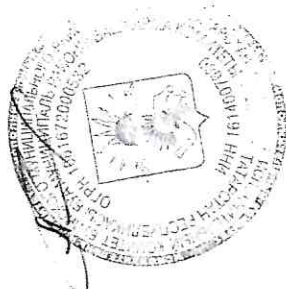

Подрядчик:

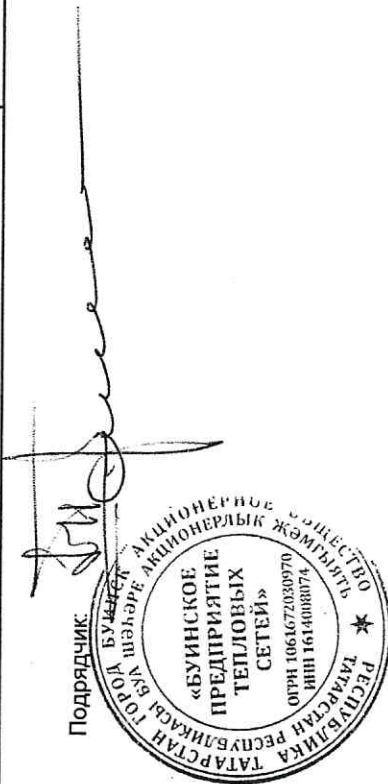

КОПИЯ
ВЕРНА

Кв.г. ПТО ДС-Технавис ТТ